


サンプル採取パンチ

NC-SSP シリーズ (注文製作品) NC-KSP シリーズ (注文製作品)

鋼材の品質管理用にフラットなサンプルを打ち抜きます。

鉄鋼材の品質管理用サンプルを打ち抜くパンチ。
赤外線または放射線の分析機で分析されるため
誤差が出ないフラットな打ち抜き精度が要求されます。
国内外、数多くの企業に納入実績あり。

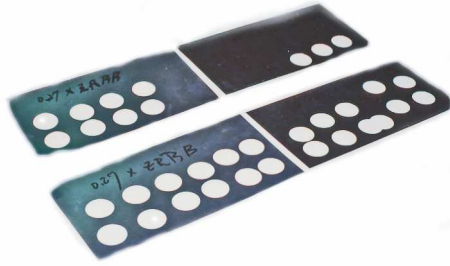

NC-SSP44D

自動車メーカーT社
多数納入実績あり
NC-KSP50



NC-SSP35仕様

出力	103 kN (10.5tonf)
寸法	H1280×L600×W500 mm
質量	約330 kg
最大パンチ径	Φ35±0.1mm
パンチ板厚	0.15~0.5mm
ストローク	40mm
所要時間	約5秒 (1サイクル)
ポンプ仕様	3相 200v 0.75kW
ポンプ圧力	39.2MPa
ポンプ油量	3.5L

製鋼所 向け鉄鋼材サンプル採取機 中国を含む国内外に多数の納入実績あり
ワークをパンチした部分(円型)を、分析機の試料片として利用します
分析精度に関係する平滑度など、仕様は御相談下さい。

納入実績 新日鉄 宝山製鉄(上海) その他

油圧ピンチオフ

NC-CPC30 NC-CPC40 (各注文製作品)



NC-CPC40

銅パイプの圧接切断用。
パイプの端面を圧接して潰した後、パイプを切断。
各種産業設備の真空引きやガス封入時に活用できます。

各サイズの注文製作実績あり。ご相談ください。

環境関連

廃棄自転車タイヤ分別カッター NC-RBC90 (注文製作品)



画像は旧型鋳物フレーム。
現行品は削り出しフレーム。

- ・ 廃棄、放置自転車の分別解体作業を効率化。(滋賀県M市納入実績あり)
- ・ タイヤ部分に三角形の切り込みを入れることにより、ゴムタイヤとリム部を簡単に分別できま
- ・ その他、分別解体用に注文製作を行っております。適用ポンプはNC-E700A 電動式



生産中止 (VERSION UP中)